

NEOWALL BED

design Piero Lissoni


Letto con testata e giroletto in legno di pioppo e abete tamburato, con imbottitura testata in poliuretano espanso a densità differenziata, rivestita con materassina in piuma d'oca lavata e sterilizzata, racchiusa in settori separati, oppure rivestita con falde di fibre acriliche. Imbottitura giroletto in poliuretano espanso e foderina realizzata in fibra di poliestere con agotrattamento e resinatura, accoppiata con supporto di vellutino poliammidico. Piedini in alluminio verniciato

colore nero. Rivestimento in pelle o tessuto. Tutte le versioni sono interamente sfoderabili tramite velcro a strappo. Fodera coprirete in cotone 100%, col. Ecrù, fissata al giroletto ed apribile sui lati tramite due cerniere per inserimento rete. Elementi in acciaio verniciato per montaggio letto e supporto rete.

Predisposizione per inserimento di rete a doghe, dimensioni previste:

- cm.160x200 oppure n°2 80x200
- cm.180x200 oppure n°2 90x200
- cm.200x200 oppure n°2 100x200


Sezione Letto

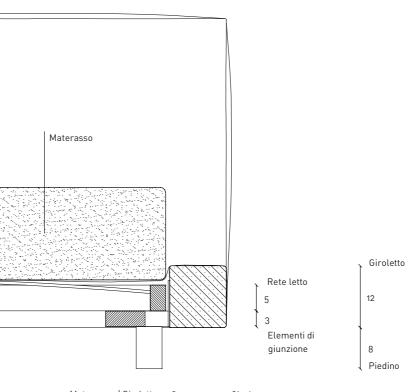

Materasso / Giroletto 0,8 11 Giroletto



Disegni Tecnici

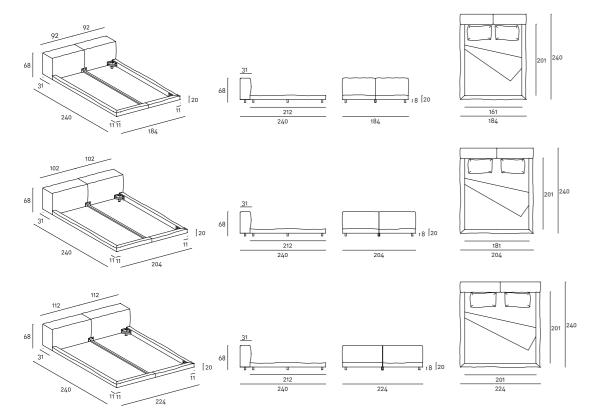



Neowall Bed è disponibile omologato in Classe 1.IM. Per varianti e rivestimenti omologati, contattare direttamente l'azienda.

A richiesta è possibile avere base letto più alta.

Per reti letto e materassi, fare riferimento al listino prezzi.

 $Per\ reti\ e\ materassi\ non\ forniti\ dall'azienda, in oltrare\ le\ specifiche\ tecniche.$

Data la forma del prodotto, alcuni rivestimenti non possono essere utilizzati, fare riferimento alla scheda di adattabilità nella sezione "Materiali" del sito.

Per i rivestimenti in pelle è previsto il Kit Manutenzione "Pelle A" o "Pelle B", fornito con il prodotto.

